

Tailwell2 Svanstrimmer Bruksanvisning

Val av bormaskin

Rekommenderad bormaskin har 14-volts batterienhet med en idealisk arbetshastighet på 1,200 till 1,750 v/min. (Högre klippastigheter fungerar inte bättre och kan skada Tailwell och upphäva garantin.)

En lättviktsbormaskin är enklast att använda och rekommenderas. Ett kvalitativt Li-ion borbatteri på 1,5 Amh bör räckta till trimning av upp till 70 svansar per laddning beroende på förhållanden. Kör alltid borsten i framåtgående riktning, inte bakåt.

Montering på bormaskin



För att montera Tailwell2 svanstrimmer på din bormaskin lossar du på borchucken så att trimmerns drivaxel helt går ner i chocken som sedan dras åt.

Borrhylsan (15) trycks längs momentarmen och på bormaskinskroppen för att stabilisera Tailwell på bormaskinen. På vissa bormaskiner kan det underlätta att skära ur en bit ur hylsan för att säkerställa åtsittande runt avtryckarområdet. Bormaskiner finns i många olika former och storlekar och även om borrhylsan är mycket flexibel kan det bli nödvändigt att dra spännremmen (16) runt bormaskinens baksida för att fästa den. Om det behövs kan du böja momentarmen (14) något för att passa din bormaskin.

Smörjning

Viktigt: Innan du använder din Tailwell måste klippknivarna smörjas genom att applicera några droppar av Tailwell-smörjmedlet som medföljer i paketet. Detta bör upprepas var 30:e till 50:e svans, oftare om svansarna är mycket lortiga eller har sand i sig.



Säkerhet

De inre klippknivarna rör sig inte och kan inte skära djuret. De yttre klippknivarna oscillerar genom 18 grader. Svansen matas in i klippknivarna med stumpen först medan bormaskinen är igång och matas igenom för att göra det möjligt för klippknivarna att trimma håret längre upp på svansen.

Tvinga inte Tailwell uppför svansen – låt klippknivarna gör sitt jobb på full hastighet. (Borra i

framåtgående riktning, upp till 1,500 v/min).

Smörj klippknivarna före användning medan bormaskinen är igång. Bara några få droppar runt tänderna och upprepa regelbundet.

Klippråd

Låt klippknivarna göra jobbet, i synnerhet om svansarna är extremt lortiga.

Det är viktigt att inte tvinga Tailwell2 uppför svansen, låt alltid klippknivarna vara igång när du för in svansstumpen in i klippknivarna.

Låt klippknivarna arbeta sig igenom tovtigt hår. I mycket svåra fall kan det tovtiga håret behöva dras isär för att ge klippknivarna åtkomst.

Användbart tips: Vid extremt smutsiga förhållanden kan det vara enklare att komma igång genom att först klippa svansstumpen i svansstumpen.



Justering av klippkniv

Om klippprestandan avtar kan klippknivarna behöva omjusteras. Detta kan göras genom att rätta upp tänderna ovanpå varandra och sedan dra åt de räfflade skruvorna (12) så långt det går. (Du känner när de tar i klippkniven). Skruva sedan ut varje skruv en bråkdel av ett varv (vrid inte det räfflade skruvhuvudet mer än 1 mm). Kör bormaskinen i cirka 20 sekunder och justera igen.

Om detta inte återställer klippprestandan bör du plocka isär enheten och avlägsna hår som fastnat mellan klippknivarna, smörja och återmontera, sedan omjustera med samma metod. (Se bifogad DVD för ytterligare förklaring av denna procedur.)



Du bör kunna vrida drivaxeln för hand. Du kan testa inställningen med en liten mängd svanshår medan bormaskinen är igång.

Ta isär och rengöra Tailwell2

Steg 1. Avlägsna från din bormaskin och rengör utsidan med en fuktig trasa för att avlägsna eventuellt smuts.



Steg 2. Använd sexkantsmejseln som följer med i paketet, lossa på de sex huvudskruvorna (11) som håller ihop den övre och nedre kåpan.

Steg 3. Separera den övre kåpan från den nedre genom att trycka klippknivarna genom ovan delen.

Steg 4. Klippknivarna kan avlägsnas och tas isär. Du ska inte behöva tvinga isär dem. Kontrollera slitage och skador.



Här och smuts som fastnat mellan klippknivarna påverkar klippprestandan eftersom det håller klippknivarna åtskilda.

Kontrollera rotationslagret (8) efter slitage. Det ska sitta ordentligt över drivaxelsprinten och glida fritt längs rotationsarmen (9) utan omtämligt spel. Klippknivens yta kan återställas med hjälp av slippastan som medföljer paketet för att upprätthålla god prestanda. Smeta en liten mängd pasta runt klipptänderna, sätt ihop klippknivarna och arbeta dem framåt och bakåt en stund. Du kommer att känna och höra hur pastan arbetar när den slipar klippytorna.



Tvätta noggrant för att avlägsna alla spår av pastan. Upprepa om nödvändigt för att uppnå jämn klippeffekt. Tvätta noggrant och smörj innan återmontering.

Återmontering av klippare till nedre kåpa

De tre hålen i basen på den inre klippkniven är något förskjutna så att kniven endast passar i ett läge. Detta läge anges av en linje som är ingravad i klippnavet som syns i mitten på kåpan, enligt bilden. Klippkniven ska roteras tills den sitter ordentligt på topparna på de tre justerskruvorna. De tre skruvtopparna måste passa in ordentligt i de tre hålen i klippnavet, för att klippknivarna ska fungera ordentligt.



Återmonteringen är isärtagningen i bakvänd ordning. Rotationslagret (8) måste monteras till vänster om drivaxeln (5) och med ordet TOP enligt anvisning.




Applcera några droppar Tailwell-smörjmedel på rotationsarmen (9) och rotationslagret (8) samt på klippknivarna. Återmontera den övre kåpan och skruva fast den med de sex huvudskruvorna (11), samtidigt som du är försiktig med att inte dra åt dem för hårt.



Förvaring

Ta isär och rengör grundligt Tailwell-Klippknivarna innan förvaring av maskinen på en ren och torr plats. Rester av urin och gödsel kommer att göra så att knivarna kärvar under förvaring om de inte rengörs och smörjs på förhand. Klippknivarna är tillverkade av högkvalitativt, värmebehandlat rostfritt stål, men kommer att rosta om de inte förvaras rena och torra och väl smorda.

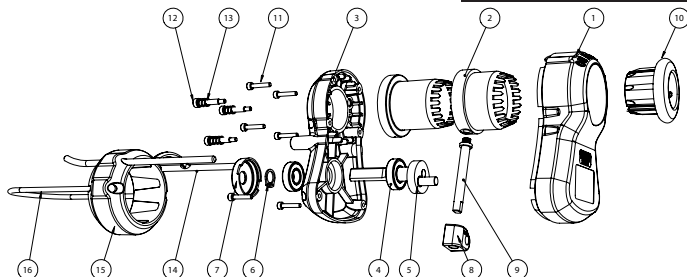

Del #	Shoof Kod	Beskrivning	Ant
1	213 653	Övre kåpa	1
2	213 639	Knivuppsättning	1
3	213 654	Nedre kåpa	1
4	214 249	Lager	2
5	213 661	Drivaxel	1
6	214 529	Låsring	1
7	213 658	Låsringkåpa	1
8	213 659	Rotationslager	1
9	213 660	Rotationsarm	1

Del #	Shoof Kod	Beskrivning	Ant
10	213 655	Skyddskåpa för klippkniv	1
11	214 530	Huvudskruv	6
12	214 250	Justerskruv för klippkniv	3
13	214 251	Justerfjäder	3
14	213 662	Momentarm	1
15	213 656	Borrhylsa	1
16	214 257	Spännrem	1

Halsrem

För vissa användare kan den medföljande halsremmen underlätta obehag vid användning. Om den inte ingår i ditt paket så finns denna del att köpa som tillbehör.



Montering av halsrem:

1. Rulla ut remmen. Leta reda på ändöglan.
2. För bormaskinens främre del genom öglan
3. Dra den elastiska delen över bormaskinskroppen
4. Montera Tailwell på bormaskinen
5. Placera stora öglan runt nacken
6. Justera till passande längd



Tailwell2 garanti - VIKTIGT

Din Tailwell2 är tillverkad av material av hög kvalitet. Klippknivarna har maskintillverkats av högkvalitativt rostfritt stål och hårdats för att ge god driftlivslängd. Maskinen har utformats för att vara enkel att använda och underhålla, och kommer att ge utmärkt resultat om den sköts om ordentligt.

Garantin för Tailwell2 gäller fel vid tillverkning, på material eller hantverk. Den täcker inte fel som orsakats otillräcklig smörjning, service eller underhåll, och täcker inte fel som orsakats av användning på icke rekommenderad bormaskin eller drift vid låga eller omätliga borrhastigheter.

Garantin hävs om maskinen används för entreprenadarbeten, förutom när det gäller fel orsakade av felaktig tillverkning eller delar. Återförsäljare av svanstrimmor är inte auktoriserade att ersätta en trasig maskin, även om maskinen är närapå ny, eller brädsande behövs för användning. Tillverkaren kommer att reparera eller byta ut delar efter eget gottfinnande. Alla delar och all reparation kommer anses vara del av den ursprungliga produkten gällande deras garanti. Garantin gäller under en period av sex månader från inköpsdatum. Inköpsbevis krävs för alla garantianspråk.



SHOOF INTERNATIONAL LTD, PO BOX 522,
CAMBRIDGE 3450, NEW ZEALAND
Phone: +64/7827 3902
Email: sales@shoof.co.nz
Website: www.shoof.co.nz