


Vinterstängsel

Då man håller djur utomhus på vintern kan problem uppkomma med att el-stängslet förlorar sin effektivitet genom att markens ledningsförmåga försämras.


Samma fenomen kan uppträda i bergig terräng eller då det är mycket torrt då strömmen kräver fri markfukt för att sluta kretsen.

Detta innebär att även om el-aggregatet är väljordat uppnås ändå inte tillräcklig effekt för att avskräcka djuret från stängslet.

Goda förhållanden

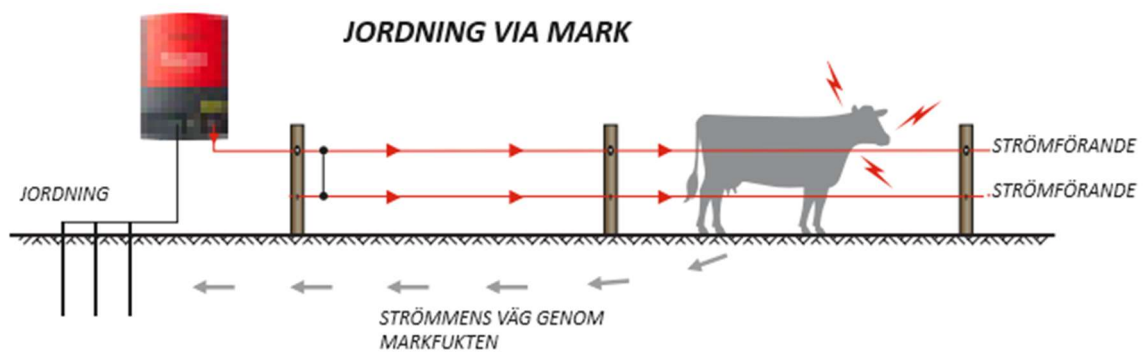

Vintertid och vid extrem torka (elstöt uteblir)

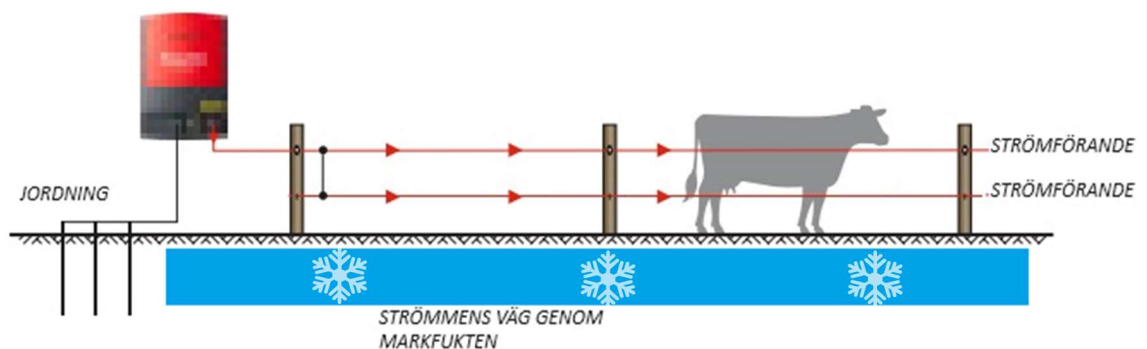

Genom att anlägga ett så kallat vinterstängsel kan man komma runt problemet.

Det finns två alternativ:

1. Stängsla med vinterband
2. Stängsla med två eller flera ledare

Stängsla med vinterband



Man kan använda sig av vinterband (även kallat polarband) vid stängsling.

Det som kännetecknar vinterband är att den har två ledare som är åtskilda med en distans av 4 cm. Man kan då ansluta den ena av ledarna till aggregatets pluspol och den andra till aggregatets jordanslutning.

Om djuret vidrör bandet kommer det att få en stöt när strömmen flödar från den ena ledaren till den andra.

För att detta ska fungera krävs att man är noggrann vid monteringen av stängslet så att de båda ledarna inte kommer i kontakt med varandra då aggregatet i så fall kortsluts.

Bandisolator ska användas för att skarva och säkra bandet mot stolparna.

Band som kan användas till vinterstängsel



SWEDGUARD
Elband + 40 mm vit 200 m 8x0,16
Art.nr: 600834




SWEDGUARD
Elband Pro+ 40 mm grön 200 m 2x0,25/8x0,20
Art.nr: 600840



SWEDGUARD
Elband Pro+ 42 mm brun 200 m 2x0,25/10x0,20
Art.nr: 600841

Stängsel med två eller flera ledare

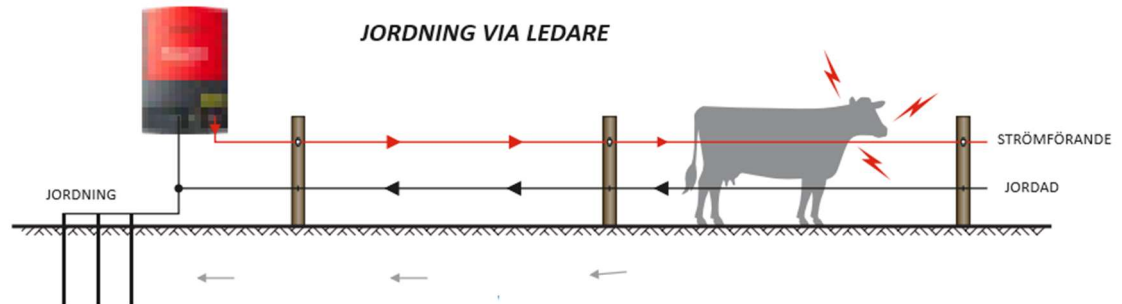

Man kan även välja att sätta upp flera åtskilda ledare där vissa ansluts till aggregatets pluspol och de andra till jord. Djuret får då en stöt när den kommer i kontakt med både den ledande tråden och en jordad tråd samtidigt.

Ledarna måste monteras på ett sådant sätt att djuren inte kan fastna mellan dom.

Man måste även vara noggrann vid montering av stängslet så att inte en strömförande och jordad ledare kommer i kontakt med varandra då aggregatet i så fall kortsluts.