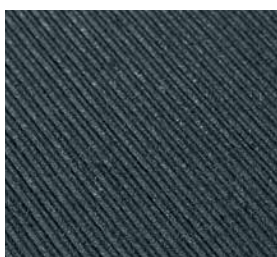


**NYHET****KRAIBURG MONTA**

► **För branta passager med en lutning på mer än 6 %, t.ex. stigningar och nedfarter, körfält, övergångar, uppsamlingsfällor, ...**

- V-formad, upphöjd ribbprofil
 - ger klöven fotfäste
 - underlättar avrinning av vätskor
- kvadratisk prägling mellan ribborna förbättrar greppet
- gångbar i båda riktningarna
- testad i praktiken på upp till 15 % lutning

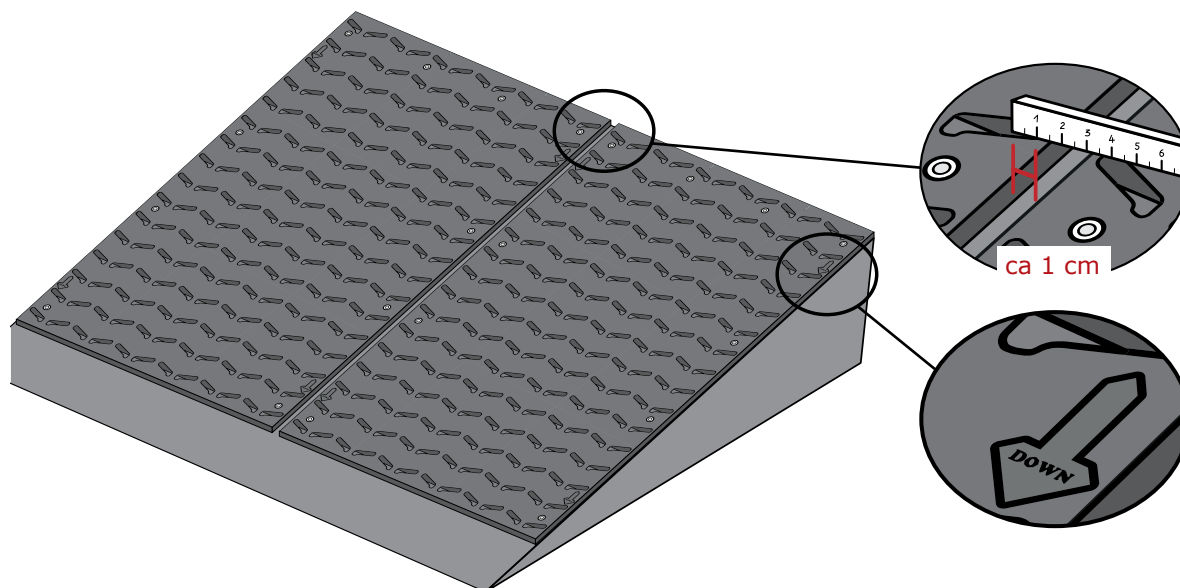
**ribbprofil på oversidan****stabil räfflad profil
på undersidan**
för hög belastning**beprövad KRAIBURG
infästningssystem:**
extremt stabilt, avrundad och
jämnas med mattan**Mått:****Tjocklek:**
24 mm**Bredd:**
65/130 cm**Längd:**
200 cm16 mm  24 mm**Toleranser:**

Tjocklek: +3/-2 mm
Längd/Bredd: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 toleransklass M4)
Toleransvärdena gäller även inne i mattan och i monterat tillstånd.

Produkterna som presenteras här får endast användas till de ändamål som anges här. Tekniska ändringar förbehållna. Våra allmänna affärsvillkor gäller. De tyska versionen av dokumentet utgör den rättsliga grunden.

**KRAIBURG MONTA: montering****NYHET**

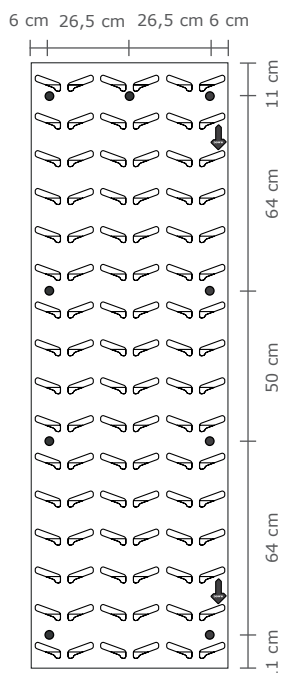
- förutsättningar: betong - minst 10 cm tjock, inga hål, inga förhöjningar
- montering: placera mattorna så att de utstansade pilarna pekar neråt
- lämna en expansionsfog på ca 1 cm mellan mattorna

**Fästen:**

- spikplugg $\varnothing 10 \times 80$ mm - A2 med brickor $\varnothing 30$ mm - A2

mattstorlek 65 x 200 cm:

- minst 9 fästen / matta

**mattstorlek 130 x 200 cm:**

- minst 10 fästen / matta

