

KRAIBURG MONTA

Förutsättningar:




Betongyta:

- minst 10 cm tjock
- inga gropar
- inga förhöjningar


Mattorna:

jämn temperatur: minst 5° C
till max 30° C (lagra i stallet tills
samma temperatur uppnåtts)




Detta behövs för monteringen:


För mätning:




För markering:



För utskärning:



För borrar och montering:



KRAIBURG fastsättningsdetaljer:

- spikplugg ø 10 x 80 mm - A2
- brickor ø 30 mm - A2

(eller fastsättningsdetaljer med minst
samma motstånd och hållbarhet)



Förutsättningar för trafikbarhet:

MONTA kan köras på upp till max 10 % lutning
med vanligt förekommande maskiner såsom
gårdslastare eller traktor, med luftfyllda däck
med rekommenderat lufttryck på max 4 bar.



Skydda mattkanterna i början och slutet av mattytan.

Observera:


- maximal halv gånghastighet (ca 2 km/h)
- kör bara rakt / sväng inte
- accelerera inte eller bromsa på mattan



1 Lägg ut mattorna

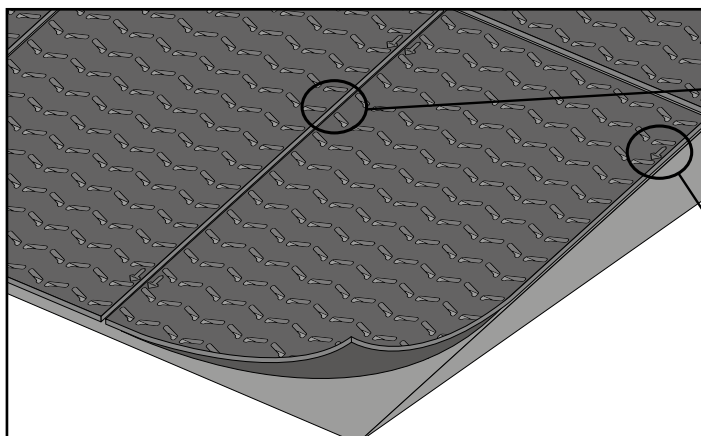


avstånd mellan mattkanterna:
ca 1 cm



pilarna som betäcknar "NED"
lägges i riktning nedåt

2 Anpassa




skär vid behov ut
passande öppningar
i mattan



Tips för skärning:

- fukta eller olja knivbladet något
- böj mattan / dra den något isär
- eventuellt lägg en bräda under – rikta in – skär




Tip: använd en tång för att ta
tag i och dra isär mindre bitar




3 Fastsättning


mattstorlek 65 x 200 cm:
minst 9 fästen / matta

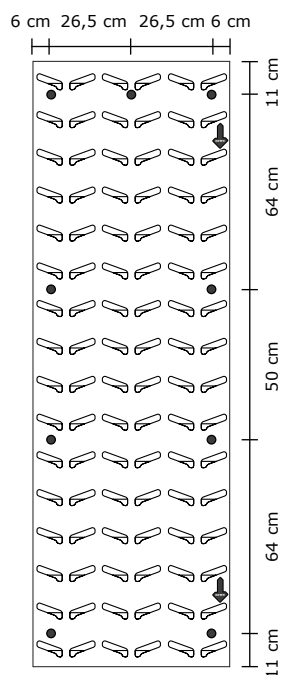


mattstorlek 130 x 200 cm:
minst 10 fästen / matta

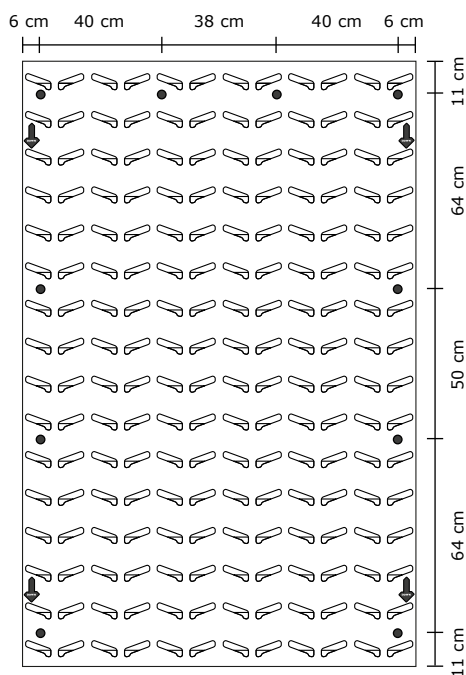



Fäst vid punkterna som anges ovan:




borra





slå i plastpluggen så
den sitter plant



slå i plugg och bricka tills de sitter
jämnt och något nedsänkta i mattan



Tips: för kontroll, tryck
med ett platt föremål av
metall över ytan (t.ex. en
hammare) över
infästningarna. Om
infästningen kan kännas,
slå i dem djupare!



en smal springa
ska vara synlig

! Slå inte i för djupt!

Det får inte
skapas några
spänningar
i mattan, den
får inte välva sig!

